

## Interaktives 43" (108 cm) All-in-One PCAP Multi-Touch-Display für kreative Umgebungen

Der ProLite T4362AS vereint die beste Multi-Touch-Technologie (PCAP) zusammen mit der Vielseitigkeit und Freiheit, welches das Android-Betriebssystem bietet. Ein leistungsstarkes, aber flexibles Benutzererlebnis, das die kreative Kommunikation mit den Vorteilen eines sicheren und kontrollierbaren Touchscreens fördert. Die IPS-Panel-Technologie mit einer 4K-UHD-Auflösung (3840x2160), einer Helligkeit von 500 cd/m<sup>2</sup> und einem Kontrastverhältnis von 1200:1 sorgt für lebendige, detailreiche Bilder und breite Betrachtungswinkel.

Das raffinierte Design des T4362AS eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Umgebungen, in denen ein gepflegtes Design und Funktionalität gefragt sind, wie z. B. kleine Huddle-Rooms, Kioske und In-Store-Kommunikation.

Mit der [EShare-App](#) ermöglichen Sie mühelose Ideenfindung und effiziente Zusammenarbeit in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Schule. Sie können einfacher als je zuvor drahtlos teilen.



### INSTALLATIONEN IM EINZELHANDEL

Die interaktiven 4K-Multi-Touch-Displays sind der Schlüssel für immersive und interaktive Erlebnisse in Einzelhandel Umgebungen, in welchen ein gutes Design zählt. Ermöglichen Sie Ihren Kunden, Ihre Website sofort zu erkunden oder mit einer Reihe von kreativen oder experimentellen Anwendungen zu interagieren, die Sie hosten möchten. Die Flexibilität des Quer- und Hochformat-Modus im 24/7-Betrieb, ein integriertes Android-Betriebssystem und ein MediaPlayer machen die 62er-Serie zu einer der anpassungsfähigsten Touchscreen-Lösungen überhaupt.

### Huddle-Rooms

Verwandeln Sie kleine Besprechungsräume mit dem integrierten Android-Betriebssystem, EShare- und digital Whiteboard-Apps und einer großen Auswahl an intuitiven und praktischen Tools, die auf der interaktiven PCAP-Multi-Touch-Technologie basieren. Mit der EShare-App können Sie Inhalte von jedem Gerät aus direkt auf dem Display teilen, streamen und bearbeiten und Ihre Team-Meetings in eine einfache, schnelle und nahtlose Sitzung verwandeln.

## 01 DISPLAY EIGENSCHAFTEN

<b>Bilddiagonale</b>	42.5", 108cm
<b>Panel-Technologie</b>	IPS LED, AG Coating
<b>Physikalische Auflösung</b>	3840 x 2160 @60Hz (8.3 MegaPixels 4K UHD)
<b>Bildformat</b>	16:9
<b>Helligkeit</b>	500 cd/m <sup>2</sup>
<b>Lichtdurchlässigkeit</b>	84%
<b>Kontrastverhältnis</b>	1200:1
<b>Reaktionszeit (GTG)</b>	8ms
<b>Blickwinkel</b>	horizontal/vertikal: 178°/178°, rechts/links: 89°/89°, nach oben/unten: 89°/89°
<b>Farbunterstützung</b>	1.07G (8 Bits+FRC) (NTSC 72%)
<b>Horizontalfrequenz</b>	30 - 135kHz
<b>Arbeitsfläche H x B</b>	941.2 x 529.4mm, 37 x 20.8"
<b>Pixelabstand</b>	0.245mm
<b>Gehäusefarbe/art</b>	schwarz, matt

## 02 TOUCH

<b>Touchscreen Technologie</b>	bonded PCAP
<b>Touchpunkte</b>	20 (HID, nur wenn das Betriebssystem das unterstützt)
<b>Touch-Methode</b>	Finger, Handschuh
<b>Touch-Oberfläche</b>	USB
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	Compatible with Windows 10/11 and Linux (Kernel 3.0 and higher). MacOS not supported.
<b>Handballenerkennung</b>	ja

## 03 SCHNITTSTELLEN & ANSCHLÜSSE

<b>Digital Video Eingang</b>	HDMI x3 ( 3840x 2160@60Hz)
<b>Monitorsteuerung Eingang</b>	RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3.5mm stereo mini)
<b>Audio Ausgang</b>	Lautsprecher 2 x 10W
<b>Monitorsteuerung Ausgang</b>	RS-232c x1 IR Loop Through x1 (3.5mm stereo mini)
<b>HDCP</b>	2.2
<b>USB Ports</b>	x2 (2.0 with Multimedia supp.)
<b>RS-232c</b>	x1

## 04 FEATURES

<b>Integrierte Software</b>	Android 8.0, Signal FailOver
<b>CPU</b>	CA73*2 + A53*2
<b>GPU</b>	MALI G51
<b>Storage</b>	16GB eMMC
<b>Memory</b>	2GB RAM + 1GB Embedded
<b>Extra</b>	Micro SD-Kartensteckplatz
<b>Kiosk Modus</b>	ja
<b>Max. Betriebszeit</b>	24/7

Anti Einbrenn Funktion ja

Glasstärke 3.4mm

Glas Härtegrad 6H

## 05 ALLGEMEIN

OSD Menu Sprachen EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL

Bedientasten Power, Stumm, Input-Auswahl, +, -, hoch, runter, Menü

## 06 MECHANISCH

Ausrichtung Querformat, Hochformat

VESA Halterung 200 x 200mm

Betrieb Temperaturbereich 0°C - 40°C

Betrieb Temperaturbereich (-°/+°) -20°C - 60°C

MTBF 50000 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung)

## 07 ENTHALTENES ZUBEHÖR

Kabel Netz, USB, HDMI, RS-232c

Anleitungen Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

Fernbedienung ja (Batterien enthalten)

## 08 STROMVERWALTUNG

Netzteil intern

Stromversorgung AC 100 - 240V, 50/60Hz

Leistungsaufnahme 75W typisch, 1.5W Standby, 0.3W ausgeschaltet

## 09 LEISTUNG

Vorschriften CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH

REACH SVHC über 0.1% Blei enthalten

## 10 ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B x H x T 990 x 578.2 x 70.2mm

Verpackung Abmessungen B x H x T 1070 x 702 x 186mm

Gewicht (ohne Verpackung) 18kg


Gewicht (inkl Verpackung) 20.5kg

EAN code 4948570120468

# PROLITE T4362AS-B1

Version: 2.0

Release date: 2022/05/04

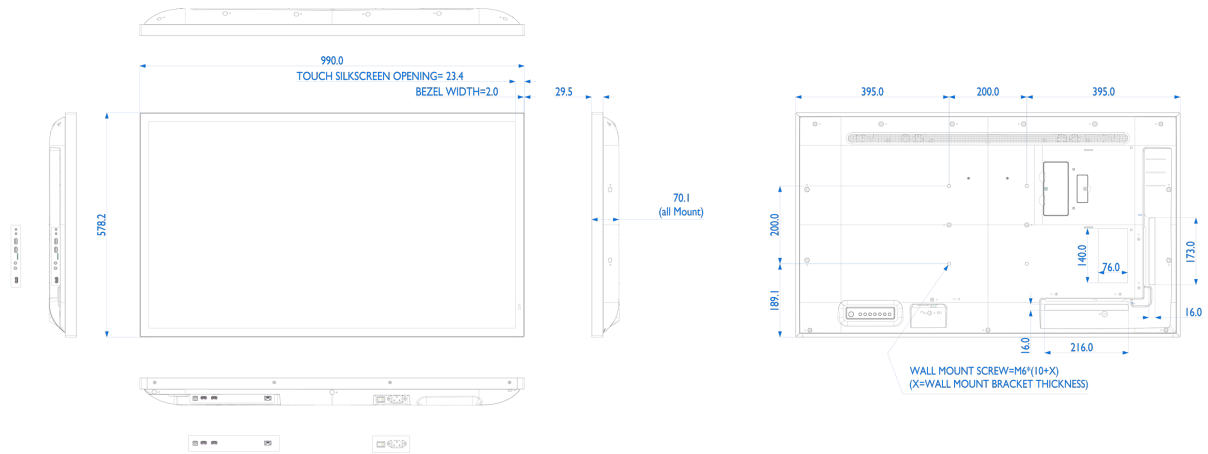

Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse.

© IYAMA CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED