

HDE 2020-D

TourGuide 2020-D - Kinnbügelhörer

MERKMALE

- Digitale Funkübertragungstechnik
- Intuitive Bedienung
- Stabile Ohrbügel
- Großer Lautstärkereger
- Beleuchtetes LC Display
- 8 Stunden Batterie-Betriebszeit

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Leistungsmerkmale

Sichere Digitale Signalübertragung;
Wirtschaftlicher Akkubetrieb;
Einfachste Bedienung durch ergonomischen Lautstärkesteller;
Automatisches Einschalten beim Aufsetzen und zeitverzögertes Abschalten nach Absetzen; Hoher Tragekomfort;
Geringes Gewicht; Hinterleuchtetes LCD zur Anzeige von Kanal, Lautstärke, Empfangsqualität, Akkustand ;
6 Frequenzen im UHF Bereich schaltbar (TourGuide Modus); 8 Frequenzen über optionalen Programmieradapter freischaltbar (Konferenz Modus)
Einteiliger Kinnbügelhörer ohne störenden Kabel; Für lärmgefüllte Umgebung bestens geeignet; Integrierter Lithium-Polymer Hochleistungs-Akku;

Technische Daten

HF- Frequenzbereich: 863 - 865 MHz;
Übertragungskanäle: 6/8;
Audioübertragungsbereich: 100 - 7.000 Hz;
Normkonformität: ETS 300422, ETS 300445, CE, FCC;
Max. Schalldruck bei 1 kHz: ca. 120 dB;
Klirrfaktor bei 1 kHz): < 1 %;
Geräuschspannungsabstand: > 68 dB (A);
Modulationsart: 2FSK;
Betriebszeit: 8 h;
Gewicht: 70 g;
Abmessungen: 245 x 125 x 20 mm;

Fabrikat: Sennheiser TourGuide 2020-D / HDE 2020-D-II

HDE 2020-D,

der angenehm zu tragende Kinnbügelhörer des TourGuide Systems 2020-D kombiniert Empfänger und Kopfhörer. Die leistungsstarke Batterie des Hörers sorgt für bis zu 8 Stunden Betriebsdauer, damit wird selbst eine ganze Tagestour durch eine Kulturstadt oder ein Großunternehmen möglich. Der Kinnbügelhörer schaltet sich beim Auf- und Absetzen automatisch ein und aus. Das schont die Batterie zusätzlich. Die Lautstärke kann jeder Tourteilnehmer über ein großes Rad individuell einstellen ohne den Hörer abzusetzen. Eine hinterleuchtete LCD-Anzeige informiert über Lautstärke, Empfangsqualität, Batteriestatus und den Empfangskanal, der sich in der Mitte des Hörers einstellen lässt. Der Empfangsbereich des Kinnbügelhörers beträgt im Freien rund 100 Meter, in geschlossenen Räumen rund 50 Meter.




TECHNISCHE DATEN

Modulationsart:.....	2 FSK
HF-Frequenzbereich	863 - 865 MHz
Übertragungskanalzahl (TourGuide Modus) ..	6
Übertragungskanalzahl (Konferenz Modus) ..	8
Audio-Übertragungsbereich (Hörer)	100 - 7,000 Hz
Schalldruckpegel bei 1 kHz	120 dB SPL bei 1 kHz
Klirrfaktor bei 1kHz	< 1 %
Betriebszeit	8 Stunden
Stromversorgung	830 mAh
Temperaturbereich (Betrieb)	0 - 50 °C
Abmessungen	245 x 125 x 20 mm
Gewicht inkl. Batterie	70 g
Lieferumfang	HDE 2020-D (10 Stück), Bedienungsanleitung

HDE 2020-D TourGuide 2020-D - Kinnbügelhörer

ABMESSUNGEN

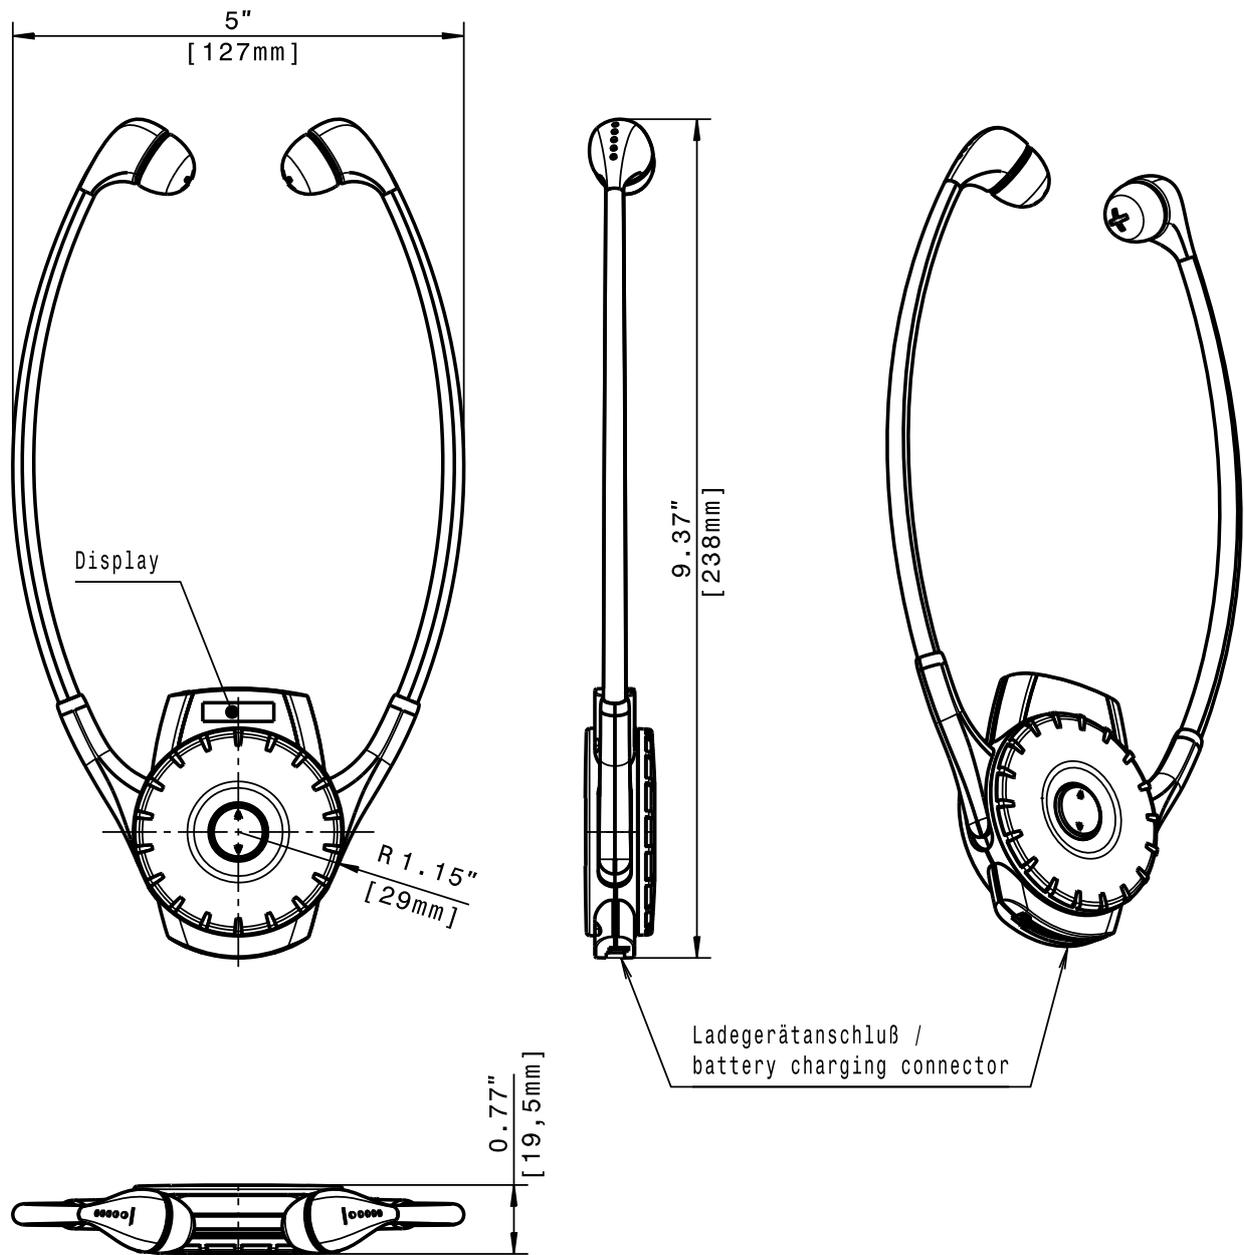

PRODUKT VARIANTEN

HDE 2020-D	Art. Nr. 500543
HDE 2020-D US	Art. Nr. 500544

ZUBEHÖR

EZL 2020-20	Art. Nr. 500542
L2021-40	Art. Nr. 502037
Ersatzzohrpolster, schwarz, 5 Paar	Art. Nr. 531435
Ersatzzohrpolster, transparent, 5 Paar	Art. Nr. 520379

Kontakt Service Partner:

Sennheiser Vertrieb und Service GmbH & Co. KG
www.sennheiser.de