

ScreenOut[®] Pro Back-to-Back 75“

Art.-Nr.: 2507

Outdoorstele, doppelseitig inkl. Heizung und HQ-Lüftung

Bei der ScreenOut[®] Pro Back-to-Back-Steile handelt es sich um eine Outdoorstele, welche sich für 2 Bildschirme mit einer Bildschirmdiagonale von 75“ | 191 cm eignet. Die Bildschirme werden dabei „Back-to-Back“ montiert. Die VESA-Aufnahme erfüllt den VESA-Standard und wird auf das jeweilige Lochbild des Bildschirms angepasst.

Die Steile wird aus einer hochwertigen Stahlblech-Konstruktion hergestellt, ist abschließbar und wird mit 6,4 mm starkem, entspiegelttem Verbund Sicherheitsglas (VSG) ausgeliefert. Der Sockel bietet Platz für eine verdeckte Bodenverkabelung. Die verbauten Komponenten sind im Inneren der Steile gegen Fremdzugriff und Vandalismus geschützt.

Die ScreenOut[®] Pro-Serie enthält standardmäßig eine aktive Ventilation durch hochwertige Industrielüfter sowie eine Filterbank, um eine einwandfreie Luftzirkulation (Air Curtain) bzw. Filterung sicherzustellen.

Die Outdoorsteile ist nach Schutzstandard IP65 / NEMA 4 und IP54-Standard gefertigt. Die Verkabelung und Absicher-

ung wird fachgerechte nach VDE-Vorgaben (E-Check) ausgeführt. Die Outdoorsteile ist zudem nach EMV-Vorgaben geprüft und verfügt über das DGUV V3-Prüfsiegel.

Die Innenmaße bieten zudem ausreichend Platz für einen Mini-PC und eine Steckdosen- und Sicherheitsleiste.


Der Anwendungsbereich ist; dank Industrielüfter, Industrieheizung und einer sensorgestützten Temperatursteuerung in einem Umgebungstemperaturbereich von -25°C bis +40°C möglich.

Die Standardausführung ist zur festen Installation mittels Fundament vorgesehen.

Optional lässt sich die Steile in speziellen RAL-Farbtönen oder mit einem Logo individualisieren.




Verkabelung nach VDE-Richtlinien

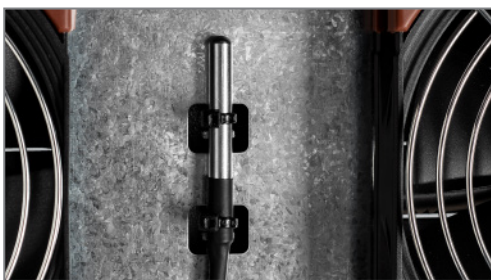

Temperatursensoren



optional individuelle Farbgestaltung möglich

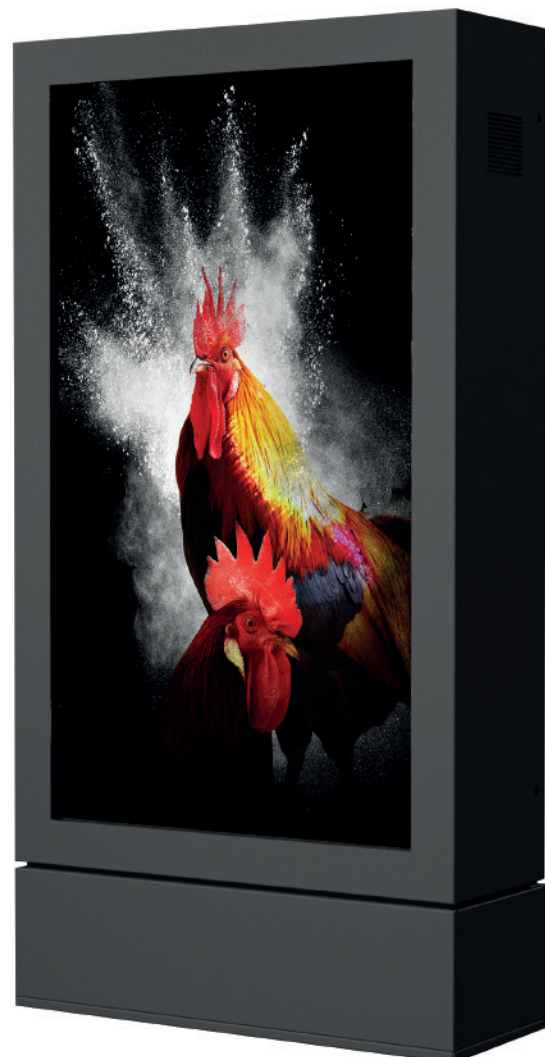


ScreenOut[®] Pro Back-to-Back 75"

Art.-Nr.: 2507

Outdoorstele, doppelseitig inkl. Heizung und HQ-Lüftung

- für 2 Flachbildschirme mit 75" | 191 cm
- VESA-Aufnahme, angepasst an das Lochbild des Bildschirms
- 6,4 mm starkes, entspiegeltes Verbundsicherheitsglas (VSG)
- gefertigt nach IP 65 / NEMA 4, IP 54
- ausreichend Platz für Mini-PC oder Set Top Box
- integrierter Mehrfachstecker
- schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung
- im Standard dunkelgrau (RAL 7016), weitere RAL-Farben sind optional erhältlich
- *optional:*
 - Erweiterung der VESA-Norm auf 400 x 600 mm
 - RAL-Ton nach Wunsch (Art.-Nr.: 1664)
 - W-LAN Antenne (Art.-Nr.: 2515)
 - Logo-Aufbringung

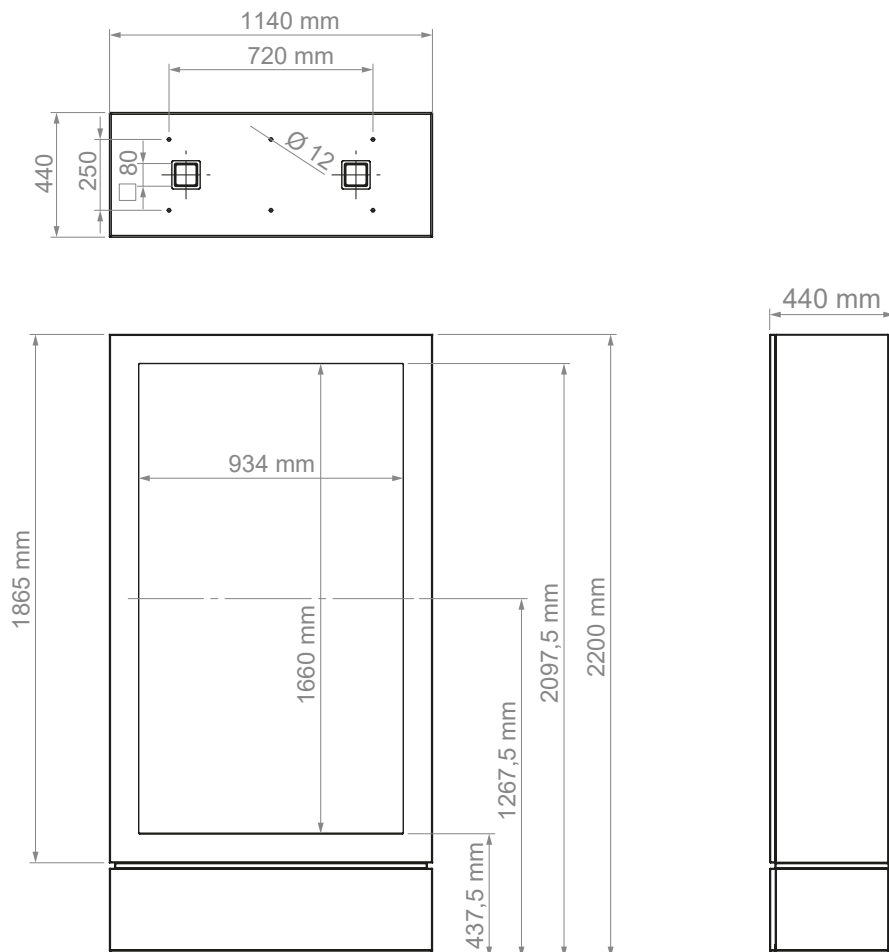

*Der Überstand der Gewindestangen im bestehenden Fundament muss mindestens 14 cm betragen. | Technische Änderungen vorbehalten |

Dieses Dokument ist Eigentum der HAGOR Products GmbH. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.