


Microsoft Surface Hub 3 Business-Paket -

Ersetzen der Compute-Cartridge auf Surface Hub 2S

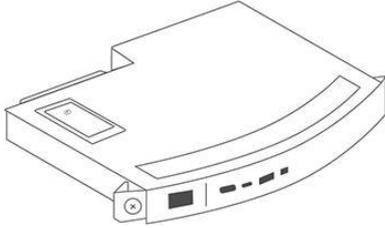

In diesem Artikel wird erläutert, wie Sie die Surface Hub 2S-Compute-Cartridge entfernen, für den Versand verpacken und die neue Microsoft Surface Hub 3 Compute-Cartridge installieren.

Schritt	Aufgabe	Abbildung
1.	Ziehen Sie alle Kabel ab, ziehen Sie die Abdeckung seitlich, und lösen Sie die Verriegelungsschraube der Compute-Cartridge.	
2.	Ziehen Sie die Compute-Cartridge aus der Einheit.	
3.	Sie benötigen die Compute-Cartridge und einen Schraubendreher.	
4.	Entfernen Sie die Abdeckungsschraube und die Abdeckung von der Compute-Cartridge, und entfernen Sie dann das SSD-Laufwerk (Solid State Drive). Wenn Sie fertig sind, ersetzen Sie die Abdeckung.	
5.	Sie benötigen die Originalverpackung für Ihre Ersatz-Compute-Cartridge.	
6.	Legen Sie die alte Compute-Cartridge in die Verpackung.	
7.	Legen Sie die alte Compute-Cartridge und deren Verpackung in die Box, die für die Ersatz-Compute-Cartridge verwendet wurde. Versiegeln Sie das Feld erneut.	
8.	Schieben Sie die Ersatz-Compute-Cartridge in das Gerät.	
9.	Schließen Sie die Verriegelungsschraube an, und schieben Sie den Deckel ein.	